
Diesel chariot 24 Volt Art. 718



Electrique
Diesel
ACIER
CORPS: EN FONTE
PALETTES: EN RESINE
ROTOR: EN ACIER

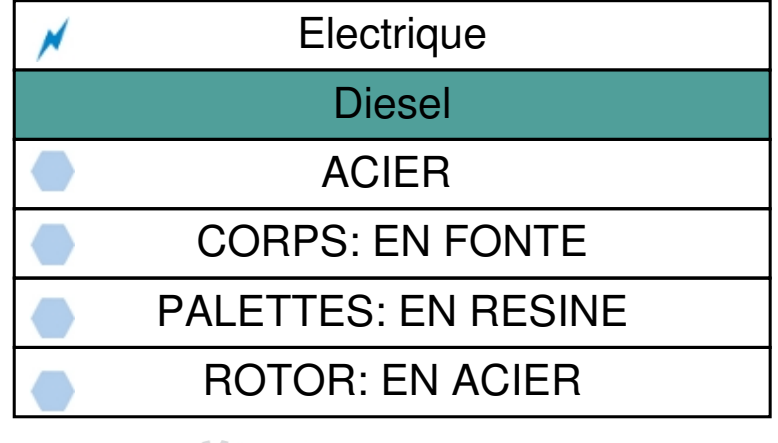

Electropompe montée sur chariot avec roues
A usage privé pour le transfert du diesel
Avec tuyau d'aspiration en plastique, tuyau de sortie en caoutchouc (4 mt), pistolet de distribution en aluminium et filtre 10 micron
Electropompe rotative auto-amorçante volumétrique à palettes, avec soupape By-pass et filtre incorporé
Moteur à balai alimenté en courant continu à basse tension avec cycle intermittent, fermé en classe de protection IP55, directement bridé sur le corps de la pompe
Assemblage à fil Ø 3/4"
A utiliser uniquement avec du diesel: viscosité de 2 à 5,35 Cst (à la température de 37,8° C) et point d'éclair minimal (PM) de 55° C

Prestazioni | Performance

Controcompressione Back pressure	Portata output
0,2 bar	35 lt/min
0,5 bar	30 lt/min
1,0 bar	25 lt/min
2,0 bar	0 lt/min



Notes
On recommande de toujours installer un clapet de pied (art.734 / A) afin d'éviter la vidange du tube d'aspiration

Fluide permis
DIESEL
Fluide interdit
ESSENCE, LIQUIDES INFLAMMABLES AVEC PM<55°C, LIQUIDES AVEC VISCOSITE >20 Cst, EAU, LIQUIDES ALIMENTAIRES, PRODUITS CHIMIQUES CORROSIFS, SOLVANTS

Caractéristiques

Matériel	ACIER CORPS: EN FONTE PALETTES: EN RESINE ROTOR: EN ACIER
Couleur	ROUGE
Fonctionnement	ELECTRIQUE
Tension	24 VOLT
Refoulement	36 LT/MIN
Hauteur	1150 mm
Longueur	460 mm
Largeur	340 mm
Filetage	1"
Conditionnement Unitaire	BOITE
Conditionnement Multiple	CARTON
Vertical Lift	23 mt
Maximum Suction Height	2-3 mt
Operating Temperature	-20 ÷ 60 °C
Duty Cycle	30 min

Accessoires inclus



Fuel gun

Art.223



Plastic suction hose

Art.740/P



Rubber exit hose

Art.745/U



Cartridge filter

Art.578/O

Ce produit est inclus parmi certaines Directives communautaires, il porte donc la marque CE. Dans le manuel d'instructions, joint à l'article, vous pourrez trouver la «Déclaration CE de conformité». Pour toute consultation, on met à votre disposition les Directives qui concernent ce produit: